

**“Utensile per rimuovere ed installare  
la guarnizione dell'albero motore  
Volkswagen / Audi”**

Rev.0 012020

**FG 192/VW8D**



## AVVERTENZE



FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO E AL MANUALE DEL VEICOLO PER CONOSCERE I DATI E LE PROCEDURE DA UTILIZZARE. IL PRESENTE DOCUMENTO E' DA CONSIDERARSI A PURO TITOLO INDICATIVO.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI GUANTI PROTETTIVI.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI OCCHIALI DI PROTEZIONI




### ATTENZIONE

La sincronizzazione sbagliata o fuori fase del motore può danneggiare le valvole. L'uso di questi utensili di messa in fase è esclusivamente a discrezione dell'utilizzatore e, la Fasangas S.r.l. non può essere considerata responsabile di eventuali danni al motore causati dall'utilizzo di questi utensili.

### IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA:

- Staccare sempre il cavo a massa della batteria (verificare se è disponibile il codice radio).
- NON girare l'albero motore o l'albero a camme con la cinghia / catena di distribuzione smontata.
- Togliere le candele di accensione per far girare più facilmente il motore.
- Girare sempre il motore nel senso normale di rotazione (salvo indicazione contraria).
- NON girare il motore agendo sull'albero a camme o su altri pignoni.
- Rispettare tutte le coppie di serraggio.
- NON utilizzare mai liquidi detergenti su cinghie, rulli o ruote dentate.

## DESCRIZIONE DEL CONTENUTO: ATTREZZI SPECIALI

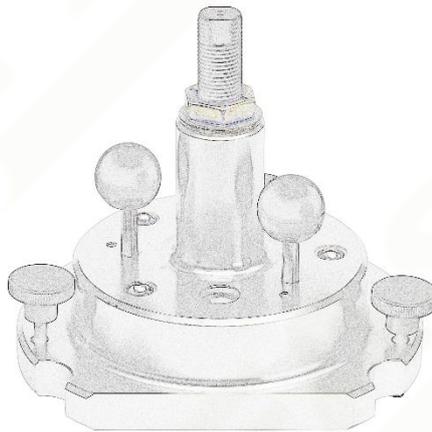

Codice OEM	Descrizione / Utilizzo
T10134	Utensile per rimuovere ed installare la guarnizione dell'albero motore

## APPLICAZIONI

Questo strumento è stato progettato per rimuovere ed installare la guarnizione dell'albero motore per Volkswagen Touran, Golf ed Audi A3. E' adatto anche per altri motori Diesel a 4 cilindri (1.4i Turbo, 1.9 / 2.0 SDI, 2.0 TDi, 2.0 CRD, 1.4/1.6 benzina iniezione diretta, ...).